



系列小型断路器

Reliable electrical safety partner 值得信赖的电气安全伙伴

## **COMPANY PROFILE**

#### 公司简介

北元电器,成立于 2003 年,一直致力于高端中、低压电器的研发、制造、销售和服务。

公司定位值得信赖的电器安全伙伴,通过聚合上下游产业链,在电力系统发、输、变、配、用、储各个环节,提供各类场景下的系统解决方案,持续为客户创造价值。公司营销服务网络覆盖全国,在建筑、电力、冶金、化工、新能源、新基建等领域,与国家电网、中国装备集团、宝武钢铁、国家电投、中国化工、宁德时代等重点客户已建立战略合作关系。

公司是国家级"专精特新"小巨人企业、中关村高新技术企业和北京市高新技术企业,并设有"企业博士后科研工作站",实验中心满足国家 CNAS 标准,具备高原、高温、短路分断、电磁兼容、可靠性等各类应用试验能力;触点焊接工艺达到世界领先水平,是多家世界 500 强电气企业的优秀供应商;新一代物联网低压电器产品搭载智能平台系统,助力客户更加安全、便捷、高效的使用电能

秉承工于电气,成人达己的使命,北元电器用心践行企业核心价值观,努力成为一家对行业有影响力,受人尊敬的企业!

# CONTENTS

目录



BB2A-63/BB2A-63II/BB2A-63MA 系列小型断路器	05
BB2AL-63 系列带剩余电流保护小型断路器	07
BB2AN-40 系列小型断路器	09
BB2ANL-32 系列带剩余电流保护小型断路器	11
BB2ANL-40L 系列带剩余电流保护小型断路器	13
BB2ANL-63 系列带剩余电流保护小型断路器	15
BB2AG-125 系列小型隔离开关	17
BB2AH-125 系列小型断路器	19
BB2AHL-125 系列带剩余电流保护小型断路器	21
BB2A 系列产品附件	23
附录	28

BB2A-63/BB2A-63II/BB2A-63MA 系列小型断路器适用于交流 50Hz/60Hz、额定电压至 400V,额定电流 1 ~ 63A, 额定绝缘电压 500V 的交流系统线路中。用来对建筑及类似场所的系统线路、电气设备进行过电流保护,也可用于不频繁的通断操作。该产品具有体积小、分断能力高,安装方便、动作灵敏度高,分合闸状态指示等特点。可广泛用于电厂、变电站、电信、交通、冶金和工矿业等。

BB2A-63 符合 GB/T 10963.1, IEC 60898-1 标准。

BB2A-63 II 符合 GB/T 14048.2, IEC 60947-2 标准。



## 2、产品型号及含义

BB2A —	- 63 ▼	II ▼	/	2P ▼	C ▼	20 ▼	SD2A ▼
型 号	壳架等级	标准代号		极 数	脱扣型式	额定电流	附件
B: 北京北元电	63A	无:符合GB/T		1P	B: 3ln~5ln	1A	SD2A: 报警触头
器有限公司 B: 小型断路器		10963.1 标准   II: 符合 GB/T		2P 3P	C: 5ln~10ln D: 10ln~15ln	2A 3A	OF2A: 辅助触头 FS2A: 辅报一体触头
2A: 设计序号		14048.2 标准		4P	见注 1	4A	FF2A: 双辅助触头
		MA: 单磁式脱扣				6A	MX+OF2A: 分励辅助触头
						10A	GQ2A: 过欠压附件
						16A	<b>G2A</b> : 过压附件
						20A	<b>Q2A</b> : 欠压附件
						25A	S: 挂锁附件
						32A 40A	见注 2
						50A	
						63A	

注: 1.BB2A-63II/BB2A-63MA 无 B 型产品; 2.详细信息参考 P23-P25, 3.GQ2A、G2A、Q2A 只适配 1P、2P 产品。

## 3、适用环境

周围空气温度: 使用环境温度 -35℃ ~+70℃,基准整定温度 +30℃,不同使用温度修正系数见附录表 1,24h 内的平均温度不超过 +35℃。存储温度 -40℃ ~+70℃。

海拔: 安装地点的海拔高度不超过 2000m,超过 2000m 的海拔参考附录表 2 降容使用。

大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度 +40℃时不超过 50%,在最湿月的平均温度不超过 +20℃时不超过 90%。

安装类别: Ⅱ、Ⅲ类。

污染等级: 2级,3级(BB2A-63II)。

安装方式:采用 TH35-7.5 型的标准导轨安装。

安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不超过 5°,安装处应无显著冲击和振动。

#### 电气性能

	BB2A-63/BB2A-63II/BB2A-63MA 系列
极数	1P、2P、3P、4P
额定频率 f(Hz)	50/60
额定工作电压 Ue(V)	BB2A-63/BB2A-63MA: AC230/400(1P) 、AC400(2P、3P、4P) BB2A-63II: AC230(1P) 、AC400(2P、3P、4P); DC80V(1P、2P)
额定工作电流 In(A)	1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63
额定绝缘电压 Ui(V)	500
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)	6
额定短路能力 Icn(A)	6000
运行短路能力 Ics(A)	6000
脱扣型式	B(3In~5In) 、 C(5In~10In) 、 D(10In~15In)
防护等级	IP20
脱扣器类型	热磁式 (BB2A-63MA: 单磁式 )
机械电气寿命(次)	20000


#### 时间 - 电流动作特性

试验电流(A)	额定电流 In(A)	规定时间	起始状态	预期结果	 	
1.13In	所有值	t≤1h	冷态	不脱扣		
1.45In	所有值	t < 1h	热态	脱扣	电流在 5s 内稳定地上升至规定值	
2.55In	≤32	1s < t < 60s	冷态	脱扣		
Z.55IN	> 32	1s < t < 120s	/マ心	加力		
3In(B型)	所有值	t≤0.1s	冷态	不脱扣		
5In(B 型)	別有温	t < 0.1s	冷态	脱扣	闭合辅助开关接通电源	
5In(C 型)	所有值	t≤0.1s	冷态	不脱扣		
10In (C 型)	7月1日	t < 0.1s	冷态	脱扣		
10In (D型)	所有值	t≤0.1s	冷态	不脱扣		
15In (D型)	1717年1里	t < 0.1s	冷态	脱扣		

#### 接线能力

额定电流 In(A)	接线螺钉	导线标称截面积 (mm²)	额定扭矩 (N·m)	极限扭矩 (N·m)	国家标准额定扭矩 (N·m)
1~63	M5	1~25	2.5	5	2

注:接线时,对螺钉施加的力矩不得超过极限扭矩,否则会造成螺钉的损坏!

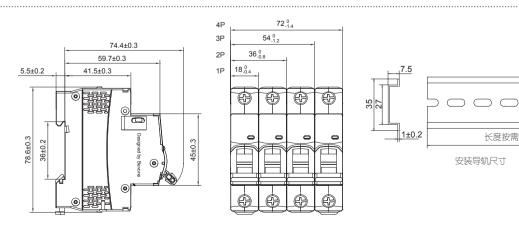

BB2AL-63 系列带剩余电流保护小型断路器适用于交流 50Hz、额定电压至 400V,额定电流 6~63A 的交流线路中。作为人身触电和设备漏电保护之用,并可用于线路和电气设备的过载以及短路保护。在正常情况下亦可用于不频繁的通断操作。

本产品符合 GB/T 16917.1, IEC 61009-1; GB/T 16917.22, IEC 61009-2-2 标准。



## 2、产品型号及含义

	BB2AL	_	63	/	1P+N	С	20	A	30mA	SD2A	
	TI				les ster		+		**************************************	P/1 /0	
	型号		壳架等级		极 数	脱扣型式	额定电流	剩余电流脱扣器类型	额定剩余动作电流	附件	
	B: 北京北元电 器有限公司		63A		1P+N 2P	<b>C</b> : 5ln ~ 10ln <b>D</b> : 10ln ~ 15ln	6A 10A	A AC	30mA 50mA	SD2A: 报警触头 OF2A: 辅助触头	
	B: 小型断路器				2P 3P	וווס: וטווו ~ ווסוו	16A	AC	100mA	FS2A: 辅助融关 FS2A: 辅报一体触头	
	2A: 设计序号				3P+N		20A		300mA	FF2A: 双辅助触头	
	L: 剩余电流保护				4P		25A			MX+OF2A:	
					见注 1		32A			分励辅助触头	
							40A			GQ2A: 过欠压附件	
							50A			G2A: 过压附件	
							63A			<b>Q2A</b> : 欠压附件 <b>S</b> : 挂锁附件	
										见注 2	
										<i>7</i> 0,4 2	

注: 1.1P+N、3P+N(N极不可开闭,在产品右侧);

- 2. 附件详细信息参考 P23-P25;
- 3. GQ2A、G2A、Q2A 只适配 1P+N、2P 产品。

## 3、适用环境

周围空气温度:使用环境温度 -35℃ ~+70℃,基准整定温度 +30℃,不同使用温度修正系数见附录表 1,24h 内的平均温度不超过 +35℃。存储温度 -40℃ ~+70℃。

海拔: 安装地点的海拔高度不超过 2000m,超过 2000m 的海拔参考附录表 2 降容使用。

大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度 +40℃时不超过 50%,在最湿月的平均温度不超过 +20℃时不超过 90%。

安装类别:Ⅱ、Ⅲ类。

污染等级: 2级。

安装方式:采用 TH35-7.5 型的标准导轨安装。

安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不超过 5°,安装处应无显著冲击和振动。

#### 电气性能

参数名称	BB2AL-63 系列
极数	1P+N、2P、3P、3P+N、4P
额定频率 f(Hz)	50
额定工作电压 Ue(V)	AC230 (1P+N、2P)、AC400(3P、3P+N、4P)
额定工作电流 In(A)	6、10、16、20、25、32、40、50、63
剩余电流脱扣类型	A 型 /AC 型,电子式
额定剩余动作电流 I △ n(mA)	30、50、100、300
额定剩余不动作电流 I △ no(mA)	0.5 I △ n
剩余电流保护动作时间 (s)	≤0.1
脱扣型式	C(5In~10In) 、D(10In~15In)
额定绝缘电压 Ui(V)	500
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)	6
额定剩余接通和分断能力 I △ m(A)	630
过电流脱扣器类型	热磁式
进线方式	上进下出
防护等级	IP20
额定短路能力 Icn(A)	6000
运行短路能力 Ics(A)	6000
机械电气寿命(次)	20000


#### 时间 - 电流动作特性


试验电流(A)	额定电流 In(A)	规定时间	起始状态	预期结果	备注	
1.13In	所有值	t≤1h	冷态	不脱扣		
1.45In	所有值	t < 1h	热态	脱扣	电流在 5s 内稳定地上升至规定值	
2.55In	≤32	1s < t < 60s	冷态	脱扣		
2.55111	> 32	1s < t < 120s	/マ心	が元打口		
5In (C型)	所有值	t≤0.1s	冷态	不脱扣	闭合辅助开关接通电源	
10In (C型)	別有诅	t < 0.1s	冷态	脱扣		
10In (D型)	所有值	t≤0.1s	冷态	不脱扣		
15In (D型)	が月担	t < 0.1s	冷态	脱扣		

#### 接线能力

额定电流 In(A)	接线螺钉	导线标称截面积(mm²)	额定扭矩(N·m)	极限扭矩(N·m)	国家标准额定扭矩(N·m)
6~32	M4	1~10	2	3	1.2
40~63	M5	10~25	2.5	5	2

注:接线时,对螺钉施加的力矩不得超过极限扭矩,否则会造成螺钉的损坏!





		极 数						
		1P+N	2P	3P	3P+N	4P		
1 /古	6A ∼ 32A	45 <sub>-0.6</sub>	63 <sub>-0.9</sub>	90 -1.5	99 <sub>-1.5</sub>	117 0		
L 值	40~63A	54 -0.6	72 -0.9	103.5 0	117 0	135 0		

BB2AN-40 系列小型断路器产品用于交流 50Hz/60Hz,额定工作电压 AC230V 单相住宅线路中,对电气线路的过载和短路进行保护。该产品分断能力高,体积小,宽度仅 18mm,可以同时切断零线、火线,杜绝火线、零线反接或者零线对地电位造成的人身危险以及火灾危险。

BB2AN-40 系列小型断路器产品适用于工业、民建、能源、通信及基础建设等领域。 本产品符合 GB/T 10963.1, IEC 60898-1 标准。



## 2、产品型号及含义

BB2AN ▼	_	<b>40 ▼</b>	/	1P+N ▼	C •	20 •	SD2A ▼
型 号 B: 北京北元电器有限公司 B: 小型断路器 2A: 设计序号 N: 可开闭中性极		売架等级 40A		极 数 1P+N 见注1	脱扣型式 B: 3In ~ 5In C: 5In ~ 10In D: 10In ~ 15In	额定电流 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A	附件 SD2A: 报警触头 OF2A: 辅助触头 FS2A: 辅报一体触头 FF2A: 双辅助触头 MX+OF2A: 分励辅助触头 GQ2A: 过欠压附件 G2A: 过压附件 Q2A: 欠压附件 S: 挂锁附件 见注 2

注: 1.1P+N(N 极可开闭,在产品左侧);

2. 详细信息参考 P23-P25。

## 3、适用环境

周围空气温度:使用环境温度 -35℃ ~+70℃,基准整定温度 +30℃,不同使用温度修正系数见附录表 1,24h 内的平均温度不超过 +35℃。存储温度 -40℃ ~+70℃。

海拔:安装地点的海拔高度不超过 2000m,超过 2000m 的海拔参考附录表 2 降容使用。

大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度 +40℃时不超过 50%,在最湿月的平均温度不超过 +20℃时不超过 90%。

安装类别: II、III 类。 污染等级: 2 级。

安装方式:采用 TH35-7.5 型的标准导轨安装。

安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不超过 5°,安装处应无显著冲击和振动。

#### 电气性能

参数名称 具体参数	BB2AN-40 系列
极数	1P+N
额定频率 f(Hz)	50/60
额定工作电压 Ue(V)	AC230
额定工作电流 In(A)	2、4、6、10、16、20、25、32、40
额定绝缘电压 Ui(V)	500
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)	4
额定短路能力 Icn(A)	6000
运行短路能力 Ics(A)	6000
脱扣型式	B (3~5ln) 、C (5~10ln) 、D (10~15ln)
防护等级	IP20
脱扣器类型	热磁式
机械电气寿命 (次)	20000


#### 时间 - 电流动作特性

试验电流(A)	额定电流 In(A)	规定时间	起始状态	预期结果	备注		
1.13ln	所有值	t≤1h	冷态	不脱扣			
1.45ln	所有值	t < 1h	热态	脱扣	电流在 5s 内稳定地上升至规定值		
2.55In	≤32	1s < t < 60s					
2.55111	> 32	1s < t < 120s	冷态	脱扣			
3In(B型)		t≤0.1s	冷态	不脱扣			
5In (B型)		t < 0.1s	冷态	脱扣	闭合辅助开关接通电源		
5In (C型)	所有值	t≤0.1s	冷态	不脱扣	闭口珊切开大按迪电源		
10In (C型)	711行 但	t < 0.1s	冷态	脱扣			
10In (D型)		t≤0.1s	冷态	不脱扣			
15In (D型)		t < 0.1s	冷态	脱扣			

#### 断路器接线能力

额定电流 (A)	接线螺钉	导电截面积 (mm²)	   额定扭矩 (N·m)	   极限扭矩 (N·m)	国家标准额定扭矩 (N·m)
2 ~ 40	M4	1 ~ 10	2	3	1.2

注:接线时,对螺钉施加的力矩不得超过极限扭矩,否则会造成螺钉的损坏!

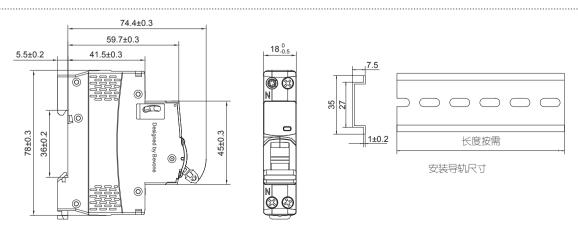

BB2ANL-32 带剩余电流保护小型断路器产品用于交流 50Hz, 额定工作电压 AC230V,额 定电流 6~32A 的单相住宅线路中,作为人身触电和设备漏电保护之用,并可用于线路和电气设备的过载及短路保护。该产品额定短路分断能力可达 6000A,体积小,宽度 18mm。可以同时 切断零线、火线,杜绝火线、零线反接或者零线对地电位造成的人身危险以及火灾危险。

BB2ANL-32 带剩余电流保护小型断路器剩余电流保护类型分为 AC 型,额定剩余动作电流值为 30mA,该产品适用于工业、民建、能源、通信及基础建设等领域。

本产品符合 GB/T 16917.1, IEC 61009-1; GB/T 16917.22, IEC 61009-2-2 标准。



## 2、产品型号及含义

BB2ANL ▼	_	<b>32</b> ▼	/	1P+N ▼	C	32 ▼	/	AC 30mA ▼	S ▼	
型 号 B: 北京北元电器有限公司 B: 小型断路器 2A: 设计序号 N: 可开闭中性极 L: 剩余电流保护		壳架等级 32A		极 数 1P+N 见注 1	脱扣型式 C: 5In ~ 10In	<b>额定电流</b> 6A 10A 16A 20A 25A 32A		剩余电流脱扣类型 AC 30mA	附 件 S: 挂锁附件	

注: 1. 1P+N(N极可开闭,在产品左侧);

2. 详细信息参考 P23-P25。

## 3、适用环境

周围空气温度: 使用环境温度 -35℃~+70℃,基准整定温度 +30℃,不同使用温度修正系数见附录表 1,24h 内的平均温度不超过 +35℃。存储温度 -40℃ ~+70℃。

海拔: 安装地点的海拔高度不超过 2000m,超过 2000m 的海拔参考附录表 2 降容使用。

大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度 +40℃时不超过 50%,在最湿月的平均温度不超过 +20℃时不超过 90%。

安装类别: Ⅱ、Ⅲ类。 污染等级: 2级。

安装方式:采用 TH35-7.5 型的标准导轨安装;

安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不超过 5°,安装处应无显著冲击和振动。

接线方法: 用螺钉和接线框压紧接线。

#### 电气性能

参数名称 具体参数	BB2ANL-32 系列
极数	1P+N
额定频率 f(Hz)	50
额定工作电压 Ue(V)	AC230
额定工作电流 In(A)	6、10、16、20、25、32
剩余电流脱扣类型	AC 型,电子式
额定剩余动作电流 I △ n(mA)	30
额定剩余不动作电流 I △ no(mA)	15
剩余电流保护动作时间 (s)	≤ 0.1
额定绝缘电压 Ui(V)	500
冲击耐受电压 Uimp(kV)	4
额定短路能力 Icn(A)	6000
运行短路能力 Ics(A)	6000
进线方式	上进下出
防护等级	IP20
脱扣型式	C(5In~10In)
脱扣器类型	热磁式
机械电气寿命 (次)	20000


#### 时间 - 电流动作特性

试验电流(A)	额定电流 In(A)	规定时间	起始状态	预期结果	备注
1.13In	所有值	t ≤ 1 h	冷态	不脱扣	
1.45In	所有值	t < 1h	热态	脱扣	电流在 5s 内稳定地上升至规定值
2.55In	所有值	1s < t < 60s	冷态	脱扣	
5In (C 型)	所有值	t ≤ 0.1s	冷态	不脱扣	闭合辅助开关接通电源
10In (C 型)	所有值	t < 0.1s	冷态	脱扣	

#### 断路器接线能力

额定电流 In(A)	接线螺钉	导线标称截面积 (mm²)	额定扭矩 (N·m)	极限扭矩 (N·m)	国家标准额定扭矩 (N·m)
6~32	M4	1~10	2	3	1.2

注:接线时,对螺钉施加的力矩不得超过极限扭矩,否则会造成螺钉的损坏!

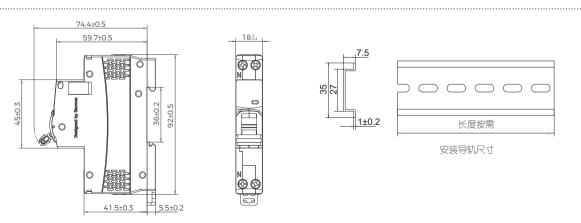

BB2ANL-40L 系列小型断路器产品用于交流 50Hz,额定工作电压 AC230V 的单相住宅线路中,对电气线路的过载、短路和漏电进行保护。该产品分断能力为 4.5kA,体积小,宽度为 36mm。可以同时切断零线、火线,杜绝火线、零线反接或者零线对地电位造成的人身危险以及火灾危险。

本产品符合 GB/T 16917.1、IEC 61009-1, GB/T 16917.22、 IEC 61009-2-2 标准。

## 2、产品型号及含义

BB2ANL -	- 40	L	/ 1P+N	С	20	/ A	30mA	OF2A
▼	•	•	•					
产品代号	壳架等级	分断等级	极 数	脱扣类型	额定电流	剩余电流 脱扣器类型	额定剩余 动作电流	附件
B: 北京北元电	40A	L: 4.5kA	1P+N	C: 配电保护	6A	А	30mA	OF2A: 辅助触头
器有限公司			见注 1	D: 动力保护	10A	AC	50mA	SD2A: 报警触头
B: 小型断路器					16A	见注 2	100mA	FF2A: 双辅助触头
<b>2A</b> : 设计序号					20A			FS2A: 辅报一体触头
N: 可开闭中性					25A			MX+OF2A: 分励辅
极					32A			助触头
L: 带剩余电流					40A			GQ2A: 过欠压附件
保护(电子式)								G2A: 过压附件
								Q2A: 欠压附件
								S: 挂锁附件

注 1: 1P+N(N 极可开闭,在产品右侧)。2: AC 型可省略不写,A 型必须标注。

## 3、适用环境

周围空气温度:使用环境温度 -35℃ ~+70℃,基准整定温度 +30℃,不同使用温度修正系数见附录表 1,24h 内的平均温度不超过 +35℃。存储温度 -40℃ ~+70℃。

海拔:安装地点的海拔高度不超过 2000m,超过 2000m 的海拔参考附录表 2 降容使用。

大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度 +40℃时不超过 50%,在最湿月的平均温度不超过 +20℃时不超过 90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

安装类别: Ⅱ、Ⅲ类。 污染等级: 2级。

安装方式:采用 TH35-7.5 型的标准导轨安装。

安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不超过 5°,安装处应无显著冲击和振动。

#### 电气性能


	BB2ANL-40L
极数	1P+N
额定频率 (Hz)	50
额定工作电压 Ue(V)	AC230
额定工作电流 In(A)	6、10、16、20、25、32、40
额定绝缘电压 Ui(V)	500
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)	4
额定短路能力 Icn(A)	4500
运行短路能力 Ics(A)	4500
剩余电流脱扣类型	A/AC 型,电子式
额定剩余动作电流 I △ n(mA)	30、50、100
防护等级	IP20
脱扣型式	C (5~10ln) 、D (10~15ln)
脱扣器类型	热磁式
进线方式	正进线(倒进线可定制)
机械电气寿命(次)	20000
保护功能	过载长延时、短路瞬时、漏电保护
符合标准	GB/T 16917.1、GB/T 16917.22

## 时间 - 电流动作特性

试验电流 (A)	额定电流 In (A)	规定时间	起始状态	预期结果	备注	
1.13In	所有值	t≤1h	冷态	不脱扣	电流在 5s 内稳步地上升至规定值	
1.45In	別有追	t < 1h	热态	脱扣	电流任 55 内稳少地工开主观走值	
2.55In	≤32 1s < t < 60s		脱扣			
2.55111	> 32	1s < t < 120s		脱扣		
5In (C)		t≤0.1s	冷态	不脱扣	闭合辅助开关接通电源	
10In (C)	所有值	t < 0.1s	ノマ心	脱扣		
10In (D)		t≤0.1s		不脱扣		
15In (D)		t < 0.1s		脱扣		

## 接线能力

额定电流 In(A)	接线螺钉	导线标称截面积 (mm²)	额定扭矩 (N·m)	极限扭矩 (N·m)	国家标准额定扭矩 (N·m)
6-40	M5	1~16	2.5	5	2

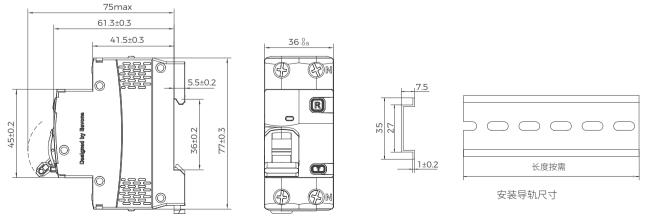

BB2ANL-63 系列小型断路器产品用于交流 50Hz,额定工作电压 AC230V 的单相住宅线路中,对电气线路的过载、短路和漏电进行保护。该产品分断能力为 6kA,体积小,宽度为 36mm。可以同时切断零线、火线,杜绝火线、零线反接或者零线对地电位造成的人身危险以及火灾危险。

本产品符合 GB/T 16917.1、IEC 61009-1,GB/T 16917.22、 IEC 61009-2-2 标准。

## 2、产品型号及含义

BB2ANL ▼	— 63 ▼	/ 1P+N ▼	C •	20 •	/	A •	30mA ▼	OF2A ▼
型 号	壳架等级	极 数	脱扣类型	额定电流		剩余电流 脱扣器类型	剩余动 作电流	附件
B: 北京北元电器	63A	1P+N	C: 配电保护	6A		А	30mA	SD2A: 报警触头
有限公司		见注 1	D: 动力保护	10A		AC	50mA	OF2A: 辅助触头
B: 小型断路器				16A		见注 2	100mA	FS2A: 辅报一体触头
2A: 设计序号				20A				FF2A: 双辅助触头
N: 可开闭中性极				25A				MX+OF2A:
L: 带剩余电流保				32A				分励辅助触头
护(电子式)				40A				GQ2A: 过欠压附件
				50A				G2A: 过压附件
				63A				Q2A: 欠压附件
								S: 挂锁附件

注: 1: 1P+N(N 极可开闭,在产品右侧)。2: AC型可省略不写,A型必须标注。

## 3、适用环境

周围空气温度:使用环境温度 -35℃ ~+70℃,基准整定温度 +30℃,不同使用温度修正系数见附录表 1,24h 内的平均温度不超过 +35℃。存储温度 -40℃ ~+70℃。

海拔:安装地点的海拔高度不超过 2000m,超过 2000m 的海拔参考附录表 2 降容使用。

大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度 +40℃时不超过 50%,在最湿月的平均温度不超过 +20℃时不超过 90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

安装类别: Ⅱ、Ⅲ类。

污染等级: 2级。

安装方式:采用 TH35-7.5 型的标准导轨安装。

安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不超过 5°,安装处应无显著冲击和振动。

#### 电气性能


	BB2ANL-63
极数	1P+N
额定频率 (Hz)	50
额定工作电压 Ue(V)	AC230
额定工作电流 In(A)	6、10、16、20、25、32、40、50、63
额定绝缘电压 Ui(V)	500
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)	4
额定短路能力 Icn(A)	6000
运行短路能力 Ics(A)	6000
剩余电流脱扣类型	A/AC 型,电子式
额定剩余动作电流 I △ n(mA)	30、50、100
防护等级	IP20
脱扣型式	C (5~10In) 、D (10~15In)
脱扣器类型	热磁式
进线方式	正进线(倒进线可定制)
机械电气寿命 (次)	20000
保护功能	过载长延时、短路瞬时、漏电保护
符合标准	GB/T 16917.1、GB/T 16917.22

## 时间 - 电流动作特性

试验电流 (A)	额定电流 In(A)	规定时间	起始状态	预期结果	备注
1.13In	所有值	t≤1h	冷态	不脱扣	电流在 5s 内稳步地上升至规定值
1.45In	別有温	t < 1h	热态	脱扣	电流往 55 内稳少地工开主观走值
2.55In	≤32	1s < t < 60s		脱扣	
2.55111	> 32	1s < t < 120s		脱扣	
5In (C)		t≤0.1s	冷态	不脱扣	闭合辅助开关接通电源
10In (C)	所有值	t < 0.1s		脱扣	<b>约</b> 口拥助开大按理电 <i>临</i>
10In (D)	別有追	t≤0.1s		不脱扣	
15In (D)		t < 0.1s		脱扣	

## 接线能力

额定电流 In(A)	额定电流 In(A) 接线螺钉 导线标称截面积 (mm²)		额定扭矩 (N·m)	极限扭矩 (N·m)	国家标准额定扭矩 (N·m)	
6-63	M5	1~25	2.5	5	2	

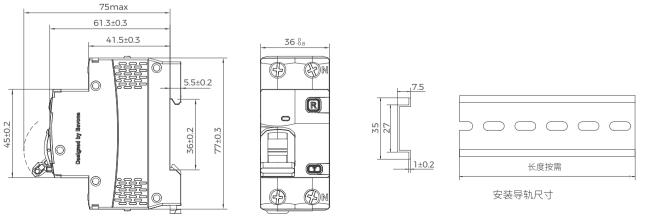

BB2AG-125系列隔离开关适用于交流 50Hz/60Hz、额定电压至 400V,直流额定电压至 440V,额定电流 32~125A,额定绝缘电压 1000V 的配电系统线路中。用来对建筑及类似场所的系统线路、电气设备提供隔离断电保护和检修功能,也可以用于不频繁的带负荷切断和接通线路操作。可广泛用于电厂、变电站、电信、交通、冶金和工矿业等。

本产品符合 GB/T 14048.3, IEC 60947-3 标准。



## 2、产品型号及含义

BB2AG ▼	-	125 ▼	/	2P ▼	80 ▼	OF2A ▼
型 号		壳架等级 125A		极数	额定电流 32A	附件
B: 小型断路器 2A: 设计序号 C: 隔离		IZSA		2P 3P 4P	40A 50A 63A 80A 100A 125A	OF2A: 辅助触头 FF2A: 双辅助触头 S: 挂锁附件 见注

注:详细信息参考 P23-P25。

## 3、适用环境

周围空气温度:使用环境温度 -35℃ ~+70℃,基准整定温度 +30℃,不同使用温度修正系数见附录表 1,24h 内的平均温度不超过 +35℃。存储温度 -40℃ ~+70℃。

海拔:安装地点的海拔高度不超过 2000m,超过 2000m 的海拔参考附录表 2 降容使用。

大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度 +40℃时不超过 50%,在最湿月的平均温度不超过 +20℃时不超过 90%。

安装类别: ||、||| 类。

污染等级:3级。

安装方式:采用 TH35-7.5 型的标准导轨安装。

安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不超过 5°,安装处应无显著冲击和振动。


#### 电气性能


<b>人</b> 参数名称	BB2AG-125 系列
极数	1P、2P、3P、4P
额定频率 f(Hz)	50/60
额定工作电压 Ue(V)	AC230(1P)、AC400(2P、3P、4P)、DC220V(1P)、DC440V(2P)
额定工作电流 In(A)	32、40、50、63、80、100、125
额定绝缘电压 Ui(V)	1000
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)	6
使用类别	AC/DC-22A
短时耐受电流 Icw(A/1s)	30ln
额定短路接通能力 Icm(A)	30ln
机械电气寿命(次)	20000


#### 接线能力

额定电流 In(A)	流 In(A) 接线螺钉 导线标称截面积 (mm²)		   额定扭矩 (N·m)	极限扭矩 (N·m)	国家标准额定扭矩 (N·m)
32~125	32~125 M7 6~50		3.5	5.6	3.5

注:接线时,对螺钉施加的力矩不得超过极限扭矩,否则会造成螺钉的损坏!








BB2AH-125 系列小型断路器适用于交流 50Hz/60Hz、额定电压 230V/400V 的 照明配电系统和电动配电系统的过载和短路保护。可在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。

本产品符合 GB/T 14048.2, IEC 60947-2 标准。



## 2、产品型号及含义

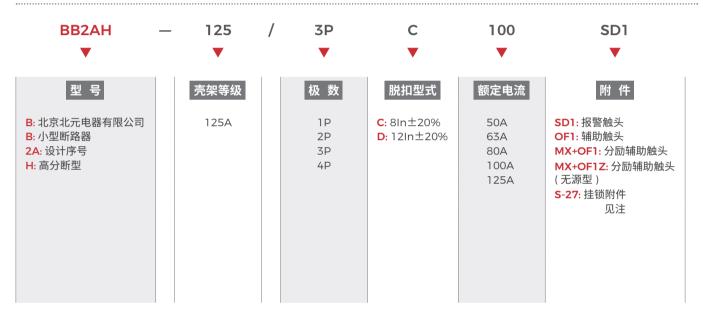

注:详细信息参考 P26-P27。

## 3、适用环境

周围空气温度:使用环境温度 -35℃ ~+70℃,基准整定温度 +40℃,不同使用温度修正系数见附录表 1,24h 内的平均温度不超过 +35℃。存储温度 -40℃ ~+70℃。

海拔:安装地点的海拔高度不超过 2000m,超过 2000m 的海拔参考附录表 2 降容使用。

大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度 +40℃时不超过 50%,在最湿月的平均温度不超过 +20℃时不超过 90%。

安装类别: Ⅱ、Ⅲ类。

污染等级: 2级。

安装方式:采用 TH35-7.5 型的标准导轨安装。

安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不超过 5°,安装处应无显著冲击和振动。

#### 电气性能

	BB2AH-125 系列
极数	1P、2P、3P、4P
额定频率 f(Hz)	50/60
额定工作电压 Ue(V)	AC230(1P)、AC400(2P、3P、4P)、DC110/125V(1P、2P)、DC220/250V(2P)
额定工作电流 In(A)	50、63、80、100、125
额定绝缘电压 Ui(V)	500
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)	6
额定极限短路分断能力 Icu(kA)	10
额定运行短路分断能力 lcs(kA)	7.5
防护等级	IP20
脱扣型式	C(8In±20%)、D(12In±20%)
脱扣器类型	热磁式
机械电气寿命(次)	20000

时间 - 电流动作特性


序号	试验电流(A)	额定电流(A)	规定时间	起始状态	预期结果	备注
	1.05ln	In≤63A	t≤1h	冷态	不脱扣	
а	1.05m	In > 63A	t≤2h	热态	脱扣	
h	1.3In	In≤63A	t < 1h	冷态	不脱扣	紧接着 a 项试验后 5s 内
b		In > 63A	t < 2h	热态	脱扣	升至规定电流
	01m + 200/ (C #II)	<b>能</b> 左	t≤0.1s	-	不脱扣	
С	8In±20%(C 型)	所有值	t < 0.1s	-	脱扣	闭合辅助开关接通电源
d	12In±20%(D型)	型) 所有值	t≤0.1s	-	不脱扣	
			t < 0.1s	-	脱扣	

注: "冷态"指在基准整定温度下,试验前不带负载。

#### 断路器接线能力

额定电流 In(A)	接线螺钉	导线标称截面积 (mm²)	额定扭矩 (N·m)	极限扭矩 (N·m)	国家标准额定扭矩 (N·m)
50 ~ 125	M7	6 ~ 50	3.5	5.6	3.5

注:接线时,对螺钉施加的力矩不得超过极限扭矩,否则会造成螺钉的损坏!

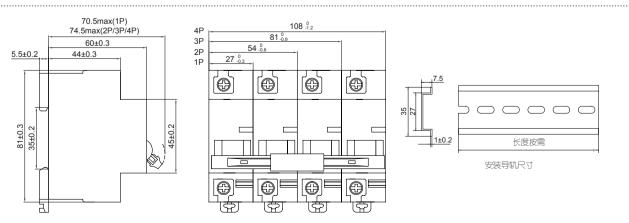

BB2AHL-125 带剩余电流保护小型断路器适用于交流 50Hz/60Hz、额定电压 230V/400V 的照明配电系统和电动配电系统中,作为人身触电和设备漏电保护之用,并可用于线路和电气设备的过载及短路保护。可在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。

本产品符合 GB/T 14048.2, IEC 60947-2 标准。



## 2、产品型号及含义

BB2AHL	<b>–</b> 125	/ 3P	С	100	Α	100mA	S-27	
▼	•	•	•	•	▼		•	
型 号 B: 北京北元电器有限公司 B: 小型断路器 2A: 设计序号 H: 高分断型 L: 剩余电流保护	壳架等级 125A	极数 1P+N 2P 3P 3P+N 4P 见注1	脱扣型式 C: 8In±20% D: 12In±20%	<b>额定电流</b> 50A 63A 80A 100A 125A	剩余电流脱扣类型 A AC 见注 2	<b>额定剩余动作电流</b> 30mA 100mA 300mA	附 件 SD1: 报警触头 OF1: 辅助触头 S-27: 挂锁附件 见注 3	

注: 1.1P+N、3P+N(N极不可开闭,在产品右侧);

- 2. AC 型可省略不写, A 型必须标注;
- 3. 详细信息参考 P26-P27。

## 3、适用环境

周围空气温度:使用环境温度 -35℃ ~+70℃,基准整定温度 +40℃,不同使用温度修正系数见附录表 1,24h 内的平均温度不超过 +35℃。存储温度 -40℃ ~+70℃。

海拔:安装地点的海拔高度不超过 2000m,超过 2000m 的海拔参考附录表 2 降容使用。

大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度 +40°C时不超过 50%,在最湿月的平均温度不超过 +20°C时不超过 90%。

安装类别: II、III 类。 污染等级: 2级。

安装方式:采用 TH35-7.5 型的标准导轨安装。

安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不超过 5°,安装处应无显著冲击和振动。


#### 电气性能

<b>人</b> 参数名称	BB2AHL-125 系列
极数	1P+N、2P、3P、3P+N、4P
额定频率 f(Hz)	50/60
额定工作电压 Ue(V)	AC230(1P+N、2P) 、AC400(3P、3P+N、4P)
额定工作电流 In(A)	50、63、80、100、125
剩余电流脱扣器类型	A 型 /AC 型,电子式
额定剩余动作电流 I △ n(mA)	30/100/300
额定剩余不动作电流 I △ no(mA)	0.5 l △ n
带剩余电流保护动作时间 (s)	≤0.1
脱扣型式	C(8In±20%)、D(12In±20%)
进线方式	上进下出
防护等级	IP20
额定极限短路分断能力 Icu(kA)	10
额定运行短路分断能力 Ics(kA)	7.5
机械电气寿命(次)	20000

#### 接线能力

额定电流 In(A)	接线螺钉	   导线标称截面积(mm²) 	   额定扭矩(N·m) 	极限扭矩(N·m)	   国家标准额定扭矩(N·m) 
50 ~ 125	M7	6 ~ 50	3.5	5.6	3.5

注:接线时,对螺钉施加的力矩不得超过极限扭矩,否则会造成螺钉的损坏!

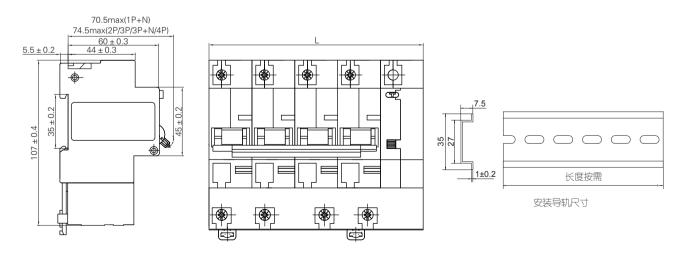

		极 数						
	1P+N 2P 3P 3P+N 4P							
L值	50~100A	54 <sub>-0.6</sub>	81 0	108 -1.2	108 -1.2	135 0		

## BB2A-63 系列产品附件



#### 辅助触头 OF2A


名称:辅助触头 OF2A

(1 常开 NO+1 常闭 NC)

组装:安装在小型断路器左侧

应用:用于指示断路器通断状态

宽度: 9mm



#### 技术参数

电流种类	使用类别	额定工作电压(V)/ 额定工作电流(A)							
AC	AC-12	24/6	110/6		50/60Hz				
DC	DC-12	24/6	48/2	110/1	220/1	250/0.4			

注: 合闸时 11,14 接通; 分闸时 11,12 接通; 最多可连续拼装 3 个 OF2A 或 2 个 OF2A 加 1 个 SD2A; 断路器同时加装 SD2A 和 OF2A 时,SD2A 优先安装。



#### 报警触头 SD2A


名称:报警触头 SD2A

(1 常开 NO+1 常闭 NC)

组装:安装在小型断路器左侧

应用:用于指示断路器故障状态

宽度: 9mm




#### 技术参数

电流种类	使用类别		额定工作电压(V)/ 额定工作电流(A)						
AC	AC-12	24/6	110/6	2	50/60Hz				
DC	DC-12	24/6	48/2	110/1	130/1	250/0.4			

注: 1. 手动合闸、分闸时 91,92 接通,91,94 不通; 故障分闸时 91,94 接通报警,91,92 不通; 最多可连续拼装 2个 SD2A; 断路器同时加装 SD2A 和 OF2A 时,SD2A 优先安装。

2. 合闸时禁止按动试验脱扣按钮!




#### 双辅助触头 FF2A

名称: 双辅助触头 FF2A (2 常开 NO+2 常闭 NC)

组装:安装在小型断路器左侧


应用:用于双重指示断路器的通断状态

宽度: 9mm



注: 1、合闸时上侧辅助端: 21,24接通; 下侧辅助端: 11,14接通; 分闸时上侧辅助端: 21,22接通; 下侧辅助端: 11,12接通;

2、最多可连续拼装 2 个 FF2A 或 1 个 FF2A 和 1 个 FS2A, 当断路器同时加装 FS2A 和 FF2A 时,FS2A 优先安装于断路器左侧。



#### 辅报一体触头 FS2A


名称:辅报一体触头 FS2A (辅助: 1 常开 NO+1

常闭 NC,报警: 1 常开 NO+1 常闭 NC)

组装:安装在小型断路器左侧

应用:用于同步指示断路器因故障导致的脱扣状

态和通断状态 宽度:9mm



注: 1、合闸时上侧辅助端: 11,14接通;下侧报警端: 91,92接通; 手动分闸时上侧辅助端: 11,12接通; 下侧报警端: 91,92接通; 故障分闸时上侧辅助端: 11,12接通; 下侧报警端: 91,94接通;

2、最多可连续拼装 2 个 FS2A 或 1 个 FF2A 和 1 个 FS2A, 当断路器同时加装 FS2A 和 FF2A 时,FS2A 优先安装于断路器左侧。

3、合闸时禁止按动试验脱扣按钮。

#### 分励辅助触头 MX+OF2A


名称: 分励辅助触头 MX+OF2A

组装:安装在断路器左侧


应用:用于对断路器进行远程分闸控制

宽度: 18mm

控制电压: AC100V~415V 和 DC24V/48V



注:辅助接点为无源接点。



#### 过欠压附件 GQ2A


名称: 过欠压附件 GQ2A

组装:安装在断路器左侧


应用:用于线路过、欠电压保护

宽度: 18mm

过欠电压值: AC280V±5% 和 AC170V±5%



注: 附件自带辅助触头功能,接点为无源接点。




#### 过压附件 G2A


名称:过压附件 G2A 组装:安装在断路器左侧 应用:用于线路过电压保护

宽度: 18mm

过电压值: AC280V±5%



注: 附件自带辅助触头功能,接点为无源接点。




#### 欠压附件 Q2A

名称:欠压附件 Q2A 组装:安装在断路器左侧 应用:用于线路欠电压保护

宽度: 18mm

欠电压值: AC170V±5%



注: 附件自带辅助触头功能,接点为无源接点。




#### 挂锁附件 S/S-27

挂锁附件由挂件和锁两部分组成,通过锁将 挂件锁住,防止误操作。

组装:卡装于小型断路器产品正面锁孔位置。

应用: 允许断路器被锁定在"断开"或"闭合"

位置,防止设备误操作。



注: S适用于宽度为 18mm 的小型断路器; S-27 适用于宽度为 27mm 的小型断路器。

## BB2AH-125/BB2AHL-125 系列附件



#### 分励辅助触头 MX+OF1


名称:分励辅助触头 MX+OF1

宽度: 18mm


应用:安装在断路器的右侧,用于对断路器


进行远程分闸控制

脱扣电压: DC24/48V 和 AC230/400V




注:辅助接点为有源接点,禁止作为无源触点使用接入其他弱电模块。





- 注:1. 当控制回路电源电压为 DC24V 时,推荐采用上图进行分励控制回路设计。
  - 2. 中间继电器规格为 DC24V, 触点电流容量 1A。



#### 分励辅助触头 MX+OF1Z(无源型)


名称:分励辅助触头 MX+OF1Z(无源型)

宽度: 18mm

应用:安装在断路器右侧,用于对断路器进


行远程分闸控制


控制电压: DC24V/48V 和 AC230/400V



C1、C2 接控制电源(C2 接 L 线或正极); 11-12 分闸接通,11-14 合闸接通

注:辅助接点为无源触点。





- 注: 1. 当控制回路电源电压为 DC24V 时,推荐采用用上图进行分励控制回路设计。
  - 2. 中间继电器规格为 DC24V, 触点电流容量 1A。




#### 辅助触头 OF1

名称:辅助触头 OF1

宽度: 9mm

应用:安装在断路器的左侧,用于指示断

路器通断状态



注: 合闸时 11,14 接通; 分闸时 11,12 接通。最多可连续拼装 3 个 OF1 或 2 个 OF1 加 1 个 SD1; 断路器同时加 装 OF1 及 SD1 时, SD1 优先安装

#### 技术参数

电流种类	使用类别		额定工作电压 (V)/ 额定工作电流 (A)						
AC	AC-12	240/6	240/6 415/3						
DC	DC-12	24/6	48/2	110/1	130/1	220/1	250/0.4		




#### 报警触头 SD1

名称:报警触头 宽度:9mm

应用:安装在断路器的左侧,用于指示断路

器故障状态



注: 手动合闸、分闸时 91,92 接通, 91,94 不通; 故障分闸时 91,94 接通报警, 91,92 不通。最多可连续拼装 2 个 SD1; 断路器同时加装 OF1 及 SD1 时, SD1 优先安装。

#### 技术参数

电流种类	使用类别		额定工作电压 (V)/ 额定工作电流 (A)						
AC	AC-12	240/6	240/6 415/3						
DC	DC-12	24/6	48/2	110/1	130/1	220/1	250/0.4		

#### 附件接线能力

		铜	线	多电线	览端子	
附件类型	   额定扭矩	硬线截面积 (mm²)	软线截面积 (mm²)	硬线截面积 (mm²)	带箍线端子截面积 (mm²)	
附什安坐	(N·m)					
辅助触头	1.0	1 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	2*2.5	2*1.5	
报警触头	1.0	1 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	2*2.5	2*1.5	
分励辅助触头	1.0	1 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	2*2.5	2*1.5	

注:接线时,对螺钉施加的力矩不得超过额定扭矩,否则会造成螺钉的损坏!

## 1、温度修正电流表

(表1)

环境温度 额定电流	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C
1A	1.27	1.25	1.23	1.21	1.19	1.17	1.15	1.13	1.10	1.08	1.06
3A	3.89	3.83	3.76	3.70	3.64	3.57	3.50	3.44	3.37	3.30	3.22
6A	7.70	7.58	7.46	7.34	7.21	7.09	6.96	6.83	6.70	6.56	6.42
10A	13.89	13.62	13.35	13.07	12.81	12.53	12.23	11.93	11.63	11.33	11.01
16A	20.78	20.43	20.08	19.75	19.40	19.05	18.70	18.33	17.96	17.58	17.20
20A	25.67	25.28	24.88	24.47	24.06	23.64	23.22	22.78	22.34	21.89	21.43
25A	32.21	31.72	31.22	30.70	30.18	29.65	29.10	28.55	27.98	27.41	26.82
32A	41.04	40.46	39.82	39.17	38.51	37.84	37.15	36.47	35.75	35.03	34.30
40A	51.63	50.86	50.04	40.21	48.37	47.51	46.63	45.74	44.83	43.90	42.95
50A	64.92	63.97	62.92	61.86	60.77	59.67	58.54	57.40	56.23	55.05	53.81
63A	83.48	82.06	80.64	79.19	77.72	76.22	74.70	73.14	71.54	69.91	68.24
80A	135	130	126	122	118	115	112	108	104	99	95
100A	160	155	150	146	142	137	133	129	125	122	118
125A	285	265	255	245	235	225	215	205	195	185	175

#### (续表1)

	20°C	25°C	30° <b>C</b>	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
1A	1.05	1.02	1.00	0.97	0.94	0.91	0.89	0.86	0.83	0.80	0.77
3A	3.14	3.06	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49	2.38	2.27
6A	6.27	6.14	6.00	5.84	5.68	5.52	5.36	5.19	5.01	4.83	4.64
10A	10.67	10.34	10.00	9.63	9.24	8.85	8.45	8.01	7.55	7.06	6.55
16A	16.80	16.40	16.00	15.55	15.11	14.66	14.20	13.71	13.21	12.70	12.75
20A	20.96	20.47	20.00	19.47	18.95	18.42	17.87	17.30	16.71	16.10	15.47
25A	26.22	25.61	25.00	24.33	23.67	23.00	22.28	21.56	20.80	20.02	19.21
32A	33.54	32.77	32.00	31.17	30.34	29.48	28.60	27.69	26.75	25.78	24.77
40A	41.98	40.99	40.00	38.93	37.85	36.75	35.61	34.43	33.21	31.95	30.63
50A	52.56	51.28	50.00	47.82	46.24	44.81	43.33	41.81	40.23	38.58	35.77
63A	66.53	64.78	63.00	60.11	58.19	56.21	54.16	52.03	49.81	47.50	43.05
80A	91	88	85	82	80	75.5	72.5	68	64.5	58	52.50
100A	114	111	108	103	100	94	88	82	75	68	58
125A	165	155	145	135	125	115	105	95	85	75	65

注:环境温度是指断路器安装的配电箱或开关柜中的温度,1~63A 的断路器参考温度为 30℃。80~100A 的断路器 参考温度为 40℃。

## 2、高海拔电流降容表


(表 2)

海拔	2000m	3000m	4000m	5000m
工频耐压	3000V	2500V	2000V	1800V
工作电流修正系数	1	0.94	0.88	0.83
短路分断能力修正系数	1	0.83	0.71	0.63


注: 以上降容系数均在电流值等于壳架等级电流下测得

## 3、保护曲线


B型: 3~5 In

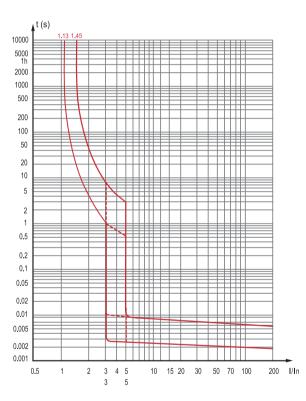

C型: 5 ~ 10In

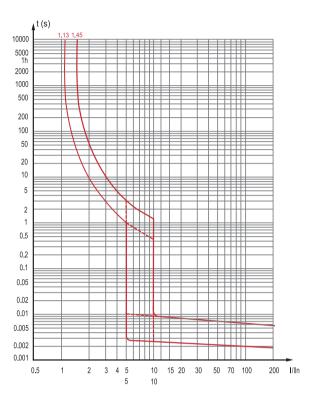

D型: 10~15In

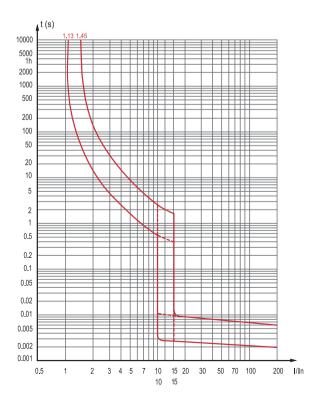

# Reliable electrical safety partner

值得信赖的电气安全伙伴

## BeVONe 北元电器

客户服务热线 400-062-0606

联系我们 \ CONTACT US

北京市通州区聚富苑聚富南路8号 邮编: 101105

www.beiyuan.com.cn

北元电器公众号

北元电器官网

